


NETION - Óptimo Voltaje

Batería Ciclo Profundo 12V-26AH

● Especificaciones

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| Voltaje Nominal | | 12 V |
| Capacidad Nominal (10 horas) | | 26Ah |
| Dimensiones | Largo | 165 ±2mm |
| | Ancho | 125 ±2mm |
| | Altura | 170 ±2mm |
| | Altura Total | 174±2mm |
| Peso Aproximado | | 7.78kg(17.15bs)±3% |
| Tipo de Terminal | | L2 |

● Dimensiones Externas

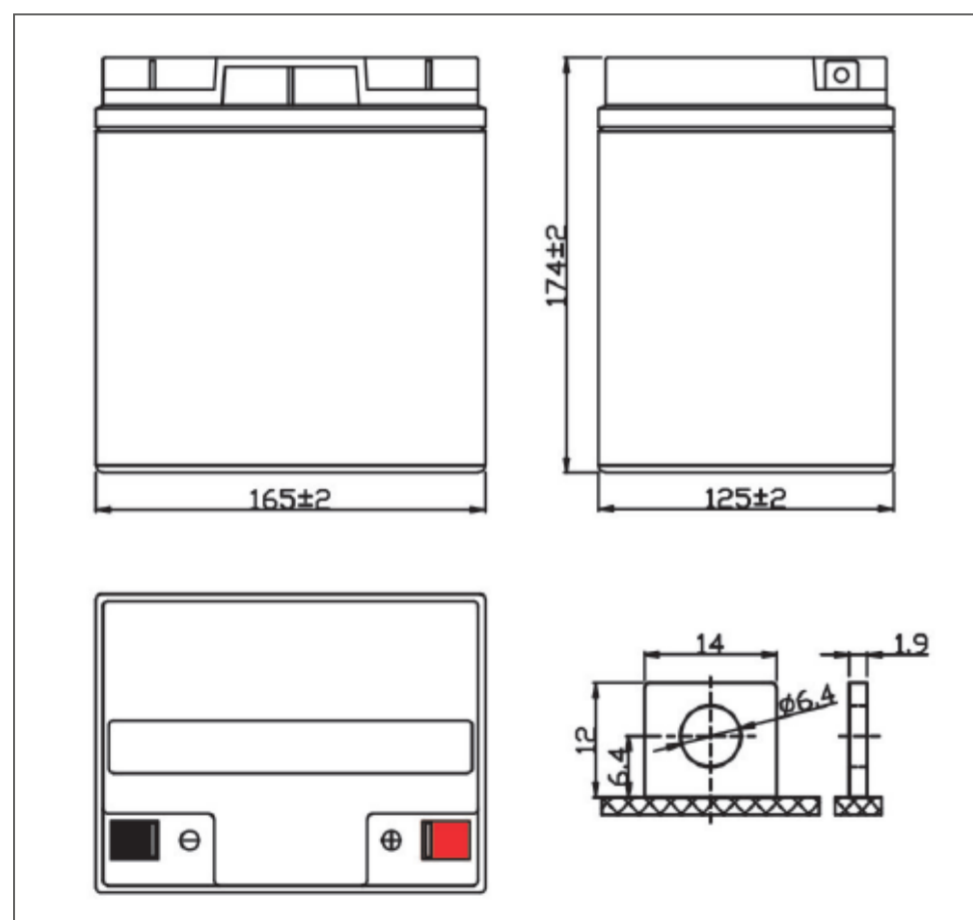

● Características

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Capacidad (25 °C) | 20 HR (1.3A) | 26 Ah |
| Descarga (25 °C) | 20 I(20) (26A, 27min) | 32 min |
| | 60 I(20) (78A, 7min) | 8 min |
| Resistencia Interna | Full Carga (25°C) | 13.5m Ω |
| Capacidad afectada por la temperatura (10 HR) | 40 °C | 104% |
| | 25 °C | 100% |
| | 0 °C | 83% |
| | - 15 °C | 65% |
| Capacidad Residual (25°C) | 3 Meses | 91% |
| | 6 Meses | 82% |
| | 12 Meses | 65% |
| Tensión de Carga de Mantenimiento | Ciclico 25°C | Carga inicial menor a 7.8A Voltaje 14.5 - 14.9V |
| | Flotación | Carga 13.6 - 13.8V |

● Características de descarga de corriente constante : A (25 °C , 77 °F)

| F.V / Time | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 9.60 V | 91.5 | 57.8 | 45.7 | 26.5 | 15.6 | 8.5 | 6.1 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 1.4 |
| 10.2 V | 86.9 | 54.9 | 43.9 | 25.4 | 15.0 | 8.4 | 6.0 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 |
| 10.5 V | 84.8 | 53.6 | 43.0 | 24.9 | 14.6 | 8.4 | 6.0 | 4.1 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |
| 10.8 V | 81.6 | 51.6 | 41.7 | 24.2 | 14.2 | 8.3 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 1.3 |

● Características de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)

| F.V / Time | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 9.60 V | 1021.1 | 652.0 | 521.6 | 303.9 | 181.5 | 100.0 | 72.5 | 49.5 | 32.1 | 27.0 | 16.4 |
| 10.2 V | 969.9 | 618.9 | 500.5 | 290.9 | 173.5 | 98.5 | 71.5 | 48.8 | 31.9 | 26.8 | 16.3 |
| 10.5 V | 945.8 | 603.8 | 490.5 | 284.9 | 169.5 | 97.7 | 70.8 | 48.4 | 31.7 | 26.8 | 16.2 |
| 10.8 V | 911.7 | 581.7 | 475.4 | 276.8 | 165.5 | 96.5 | 70.1 | 47.8 | 31.3 | 26.8 | 16.1 |

*Nota: Los datos de características anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.